


# Webasto Pure

11 kW

## Ürün sürümü II

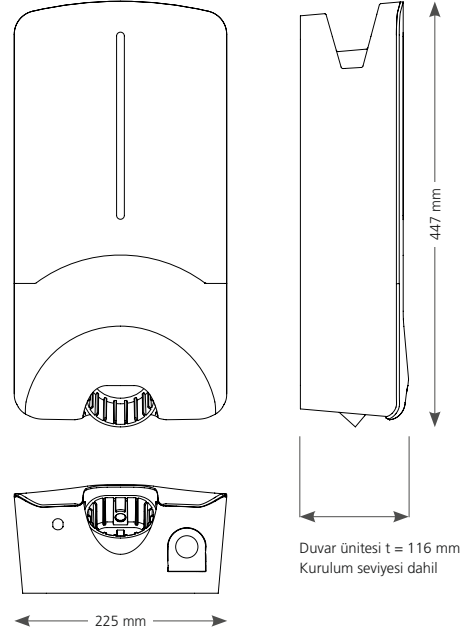

### Webasto Pure avantajları:

- **YENİ** 5 yıl güvenlik ve kalite garantisi: 2 yıllık yasal garantiye ek olarak, 3 yıllık ücretsiz Webasto garantisi veriyoruz  
give a further 3-year Webasto guarantee for free
- **YENİ** Entegre DC kaçak akım koruması sayesinde kurulum için maliyet tasarrufu
- **YENİ** Şebeke stabilitesini sağlamak için şebeke operatörü tarafından uzaktan erişim mümkündür
- 11 kW'a kadar çeşitli seviyelerde yapılandırılabilir şarj kapasitesi
- 4,5 m veya 7 m kablo uzunluğuna sahip entegre tip 2 şarj kablosu
- Kullanışlı kablo askısı ve priz
- Optimize edilmiş LED tasarımında şarj istasyonu çalışma durumu göstergesi
- Evrensel anahtarlı erişim kontrolü
- Kullanımı kolay şarj istasyonu (tak ve çalıştır)
- Kolay kurulum ve hızlı başlatma
- Yüksek kaliteli üretim için Almanya'da üretilmiştir

## Teknik özellikler:

Webasto Pure 11 kW (Version II)	
<b>Elektriksel özellikler</b>	
Nominal akım (A)	8, 10, 13, 16 Bölünmüş faz (L1+L2, N olmadan) tek fazlı, 2 fazlı veya 3 fazlı
Şebeke voltajı (V AC)	230 / 400 (Avrupa)
Şebeke frekansı (Hz)	50
Ağ formları	TT / TN (tek ve 3 fazlı) / IT (tek fazlı)
EMC sınıfı	Parazit emisyonu: Sınıf B (konut, işletme, ticari alanlar) Parazit direnci: konut, işletme, ticari alanlar
Aşırı voltaj kategorisi	III, EN 60664'e göre
Koruma sınıfı	I
Koruyucu ekipman	Kaçak akım devre kesicisi RCD tip A ve minyatür devre kesiciler kurulum tarafında sağlanmalıdır
<b>Bağlantılar</b>	
Montaj	Duvara veya standa montaj (kalıcı olarak bağlı)
Kablo beslemesi	Duvar üzerine veya duvara montaj
Bağlantı kesiti (kablo boyutu)	Yerel koşullar ve normlar dikkate alınarak bağlantı kablosunun kesiti (Cu): 6 mm (16 A için) 10 mm (32 A için)
Şarj kablosu ile şarj rakoru	EN 62196-1 ve EN 62196-2 standartlarına göre Tip 2, 16 A / 400 V AC'ye kadar; 4,5 m uzunluk, entegre kablo braketi
Çıkış voltajı (V AC)	230 / 400
Maks. Şarj gücü (kW)	11
<b>Özellik</b>	
Kilitleme mekanizması	Üniversal şalter anahtarı
Ekran	12 RGB-LED, sesli uyarı
<b>Mekanik Veri</b>	
Ölçüler (G x Y x D) (mm)	225 x 447 x 116
Ağırlık (kg)	4,5 m kablo uzunluğu: 5,7 7 m kablo uzunluğu: 6,8
IP koruma sınıfı, cihaz	IP54
Mekanik darbeye karşı koruma	IK08
<b>Çevre koşulları</b>	
Çalışma sıcaklığı aralığı (°C)	-30 ila +55 (doğrudan güneş radyasyonu olmadan)
Depolama sıcaklığı (°C)	-30 ila +80
İzin verilen bağıl nem (%)	5 ila 95 yoğunlaşmayan
Rakım (m)	Deniz seviyesinden maks. 3.000
<b>Sertifika Uyumluluğu</b>	
Diğer Standartlar ve Talimatlar	- CE uygunluğu - 2014/53 / EU Radyo Ekipmanı Direktifi - 2014 / 30 / EU EMV uyumluluğu - 2011 / 65 / EU RoHS Direktifi - 2001 / 95 / EC Genel Ürün Güvenliği -2012 / 19/ EU Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Direktifi - 1907 / 2006 REACH Yönetmeliği