


# Webasto Pure II

11kW og 22kW

## Produktversjon II

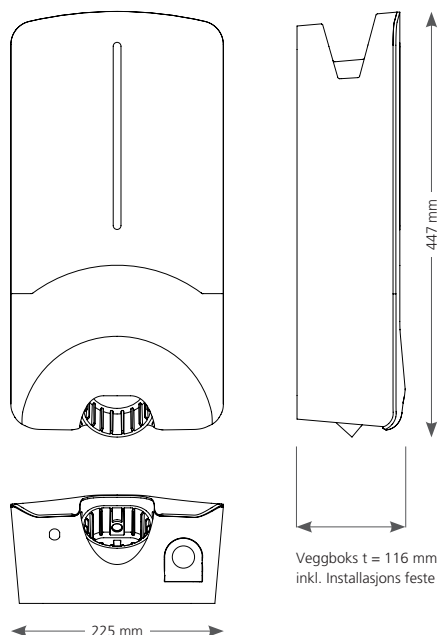

### Webasto Pure II:

- **NYHET.** 5 års garanti på sikkerhet og kvalitet:  
I tillegg til den 2-årige lovpålagte garantien, gir vi ytterligere 3 års Webasto-garanti uten tillegg i pris
- **NYHET.** kostnadsbesparelse ved installasjon, takket være integrert DC strømværn
- **NYHET.** Fjernstyring for nettleverandør for å sikre stabilitet på nettet
- Konfigurerbar ladekapasitet på forskjellige nivåer, opp til 11 / 22 kW
- Integrert ladekabel type 2, med 4,5m eller 7m kabel
- Praktisk kabel og kontakt
- Visning av driftsstatus for ladestasjon i optimalisert LED-design
- Tilgangskontroll med universal nøkkelbryter
- Brukervennlig ladestasjon (plug & play)
- Enkel installasjon og rask oppstart
- Produkt av høy kvalitet "Made in Germany"

## Tekniske spesifikasjoner Pure II:

	11 kW (Versjon II)	22 kW (Versjon II)
<b>Electrical characteristics</b>		
Nominal strøm (A)	8, 10, 13, <b>16 A - 1fas, IT</b> Splitt fase (L1+L2, uten N) 8, 10, 13, <b>16 A - 3fas, TN</b>	8, 10, 13, 16, 20, 25, <b>32 A - enfas, IT</b> Splitt fase (L1+L2, uten N) 8, 10, 13, 16, 20, 25, <b>32 A - 3fas, TN</b>
Spennning (V AC)	230 / 400 (Europe)	
Frekvens (Hz)	50	
Netverk type	TT / TN (en-fas og 3-fas) / IT (en-fas)	
EMC klasse	Interferens støy: Class B (Boliger, butikker industri områder) Interferens motstand: Boliger, butikker industri områder	
Overspennings kategori	III som EN 60664	
Beskyttelsesklasse	I	
Beskyttelses utstyr	Jordfeilbryter RCD type A og sikringer må være tilgjengelig på installasjonssiden	
<b>Tilkobling</b>		
Montering	Vegg eller søylemontering (permanent tilkoblet)	
Kable strekk	Montert på vegg eller i vegg	
Tilkoblingsledning (ledningstverrsnitt)	Tverrsnitt av tilkoblingskabelen (Cu) ta hensyn til lokale forhold og normer 6 mm <sup>2</sup> (for 16 A) 10 mm <sup>2</sup> (for 32 A)	
Ladekabel med ladekontakt	Type 2 kabel i henhold til EN 62196-1 og EN 62196-2 opp til 16 A/400 V AC; lengde 4.5m eller 7m, integrert kabel oppheng	
Utgangs spenning (V AC)	230 / 400	
Max. Lade effekt (kW)	11(ved 16A/3fas)	22(ved 32A/3fas)
<b>Egenskaper</b>		
Låsemekanisme	Universal nøkkelbryter	
Display	12 RGB-LEDs, buzzer	
<b>Mekaniske data</b>		
Mål (L x B x H (mm))	225 x 447 x 116	
Vekt (kg)	4,5m kabel lengde: 5,7 7m kabel lengde: 6,8	
IP beskyttelse enhet	IP54	
Beskyttelse imot mekanisk påkjenning	IK08	
<b>Omgivelses forhold</b>		
Bruksområde, temperatur (°C)	-30 to +45 (Ikke i direkte sol lys)	
Lagrings temperatur (°C)	-30 to +80	
Tillatt relativ fuktighet(%)	5 til 95 ikke kondens	
Høyde over havet (m)	Max. 3000m	
<b>Sertifikasjon</b>		
Andre standarder og guidelines	CE conformity 2014 / 53 / EU Radio Equipment Directive 2014 / 30 / EU EMV conformity 2011 / 65 / EU RoHS Directive 2001 / 95 / EC General Product Safety 2012 / 19 / EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 1907 / 2006 REACH Regulation	