











A white electric car is shown from the rear, parked at a charging station. The car is connected to a black charging station mounted on a grey metal wall. The license plate reads 'STA W 3332'. The background features a modern building with grey vertical siding and a concrete wall, with some greenery and trees visible.

Appli Webasto ChargeConnect

Guide de démarrage rapide - FR



Guide d'utilisation de l'appli WCC



-  S'enregistrer sur WCC
-  Vue ensemble et navigation sur l'Appli
-  Ajouter une borne de recharge
-  Manager les bornes de recharge
-  Mise à jour du micrologiciel et des paramètres de la borne
-  Management d'un groupe
-  Démarrer/Stopper des sessions de charge
-  Rajouter un tag d'autorisation
-  Vue d'ensemble des précédentes sessions de charge
-  Carnet de bord

S'enregistrer sur WCC



S'enregistrer sur l'appli WCC

1. Télécharger l'application Webasto ChargeConnect

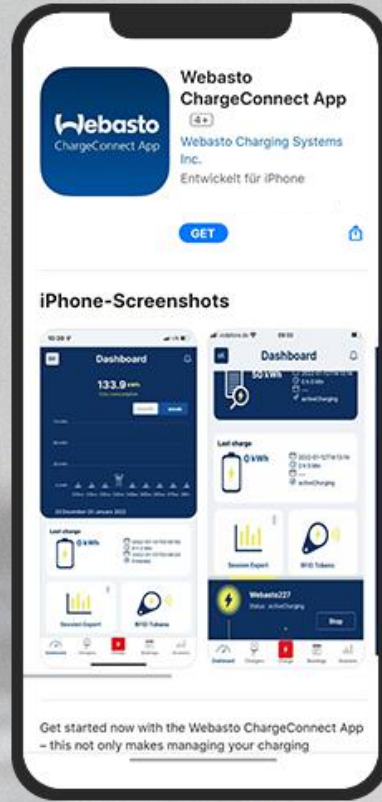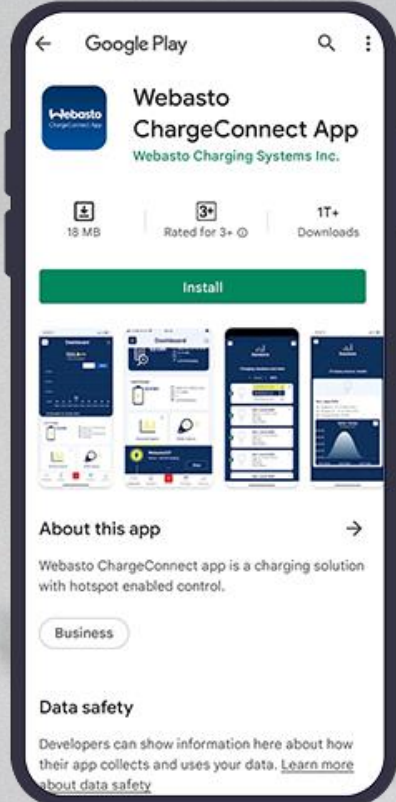

Ouvrir *Google Play Store* ou *Apple App Store* et chercher l'Appli **Webasto ChargeConnect**.

Selectionner l'Appli et la télécharger sur votre smartphone.

Une fois cette étape effectuée, ouvrir l'Appli et commencer les paramétrages.


S'enregistrer sur l'appli WCC

2. Page d'accueil & login



Vous êtes **déjà enregistré** sur Webasto ChargeConnect?
Entrez votre login et commencez votre navigation !


Nouveau sur Webasto ChargeConnect?
Créez votre compte pour pouvoir contrôler vos sessions de charge

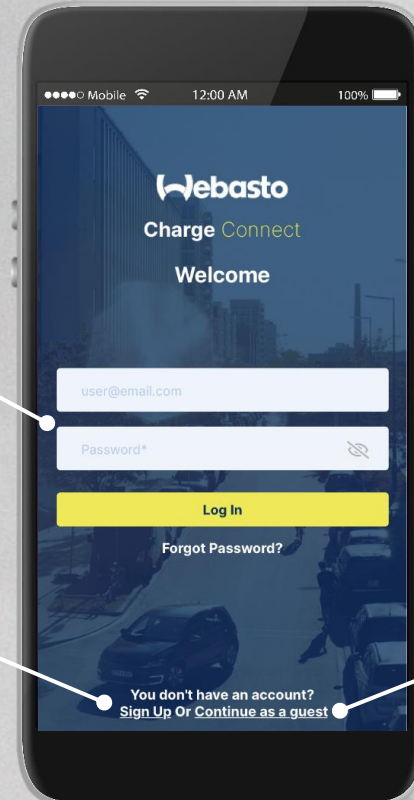

Vous êtes uniquement **invité** à partager une borne Webasto?
Continuez ici.



S'enregistrer sur l'appli WCC

3. Créer un utilisateur invité

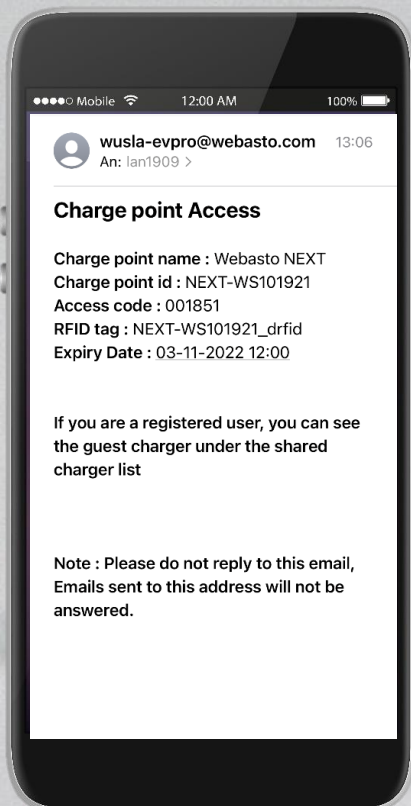


Entrez **l'adresse email** sur laquelle **vous avez été invité** par **l'administrateur** de la borne de recharge.

Cliquez sur **les 3 petits points** situés en haut à droite de l'écran et **choisir Start**. Entrez ensuite **le code d'accès** et le **tag d'autorisation** qui vous ont été envoyés.

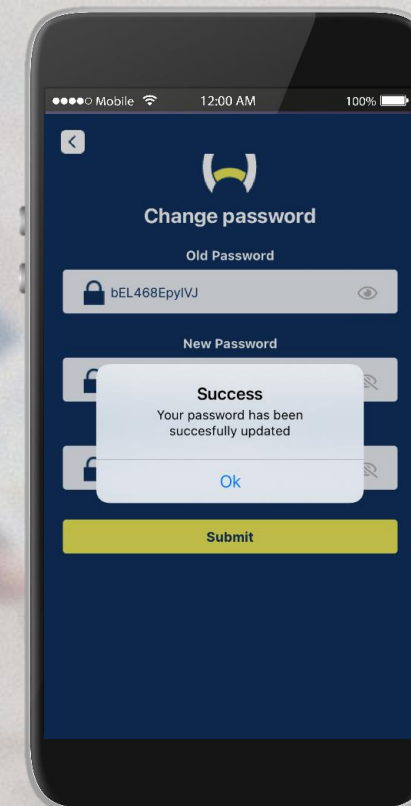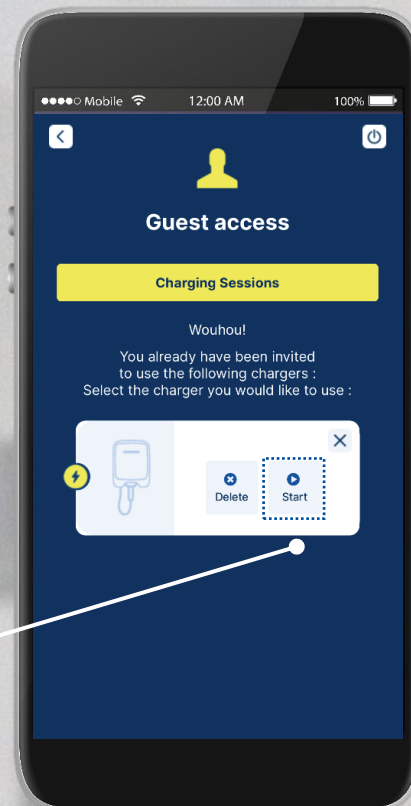



S'enregistrer sur l'appli WCC

4. Créer son compte

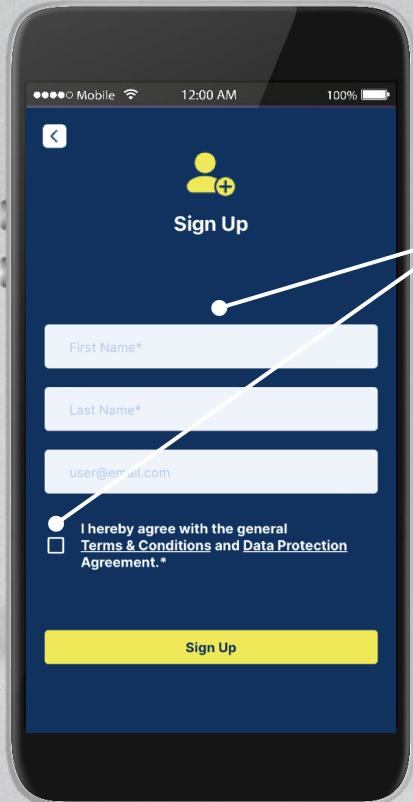

Entrez **vos données** et lisez les **terms & conditions** ainsi que **l'accord sur les données personnelles**. Cochez et validez si vous êtes d'accord.

Ouvrez **l'email de confirmation** contenant un mot de passe généré automatiquement. Puis **entrez un nouveau mot de passe** et utilisez-le pour vous connecter à l'Appli.

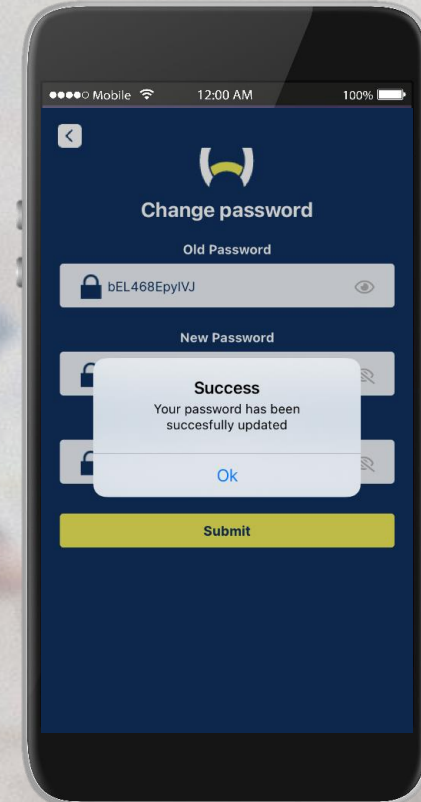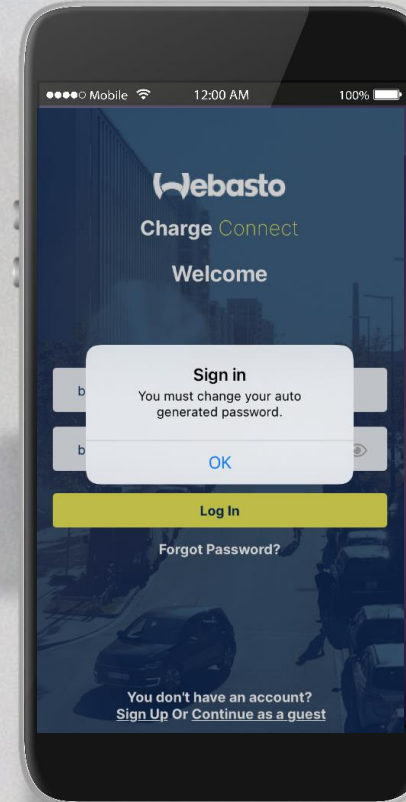

Vue ensemble et navigation sur l'Appli



Vue d'ensemble et navigation sur l'appli


1. Dashboard



- Garder une trace de **l'énergie que vous avez chargée**.
- Voir les **notifications récentes**.
- Sélectionner votre borne et **commencer la charge**.
- Ajouter des **Tags d'autorisation** et les gérer.
- **Exporter vos données de charge récentes** et vous les transférer vers votre boîte mail.
- **Créer un groupe** contenant jusqu'à 10 bornes de charge pour piloter l'usage de vos bornes.

Vue d'ensemble et navigation sur l'appli


2. Consommation totale

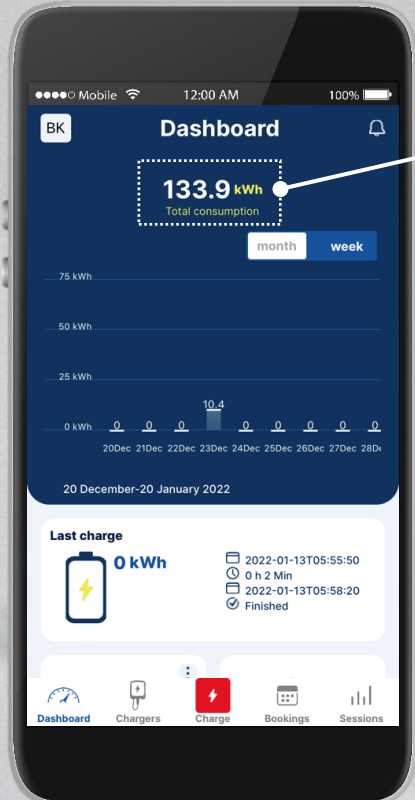

- Garder une trace de **l'énergie que vous avez chargée.**
- Voir les notifications récentes.
- Sélectionner votre borne et commencer la charge.
- Ajouter des Tags d'autorisation et les gérer.
- Exporter vos données de charge récentes et vous les transférer vers votre boîte mail.
- Créer un groupe contenant jusqu'à 10 bornes de charge pour piloter l'usage de vos bornes.

Vue d'ensemble et navigation sur l'appli


3. Notifications

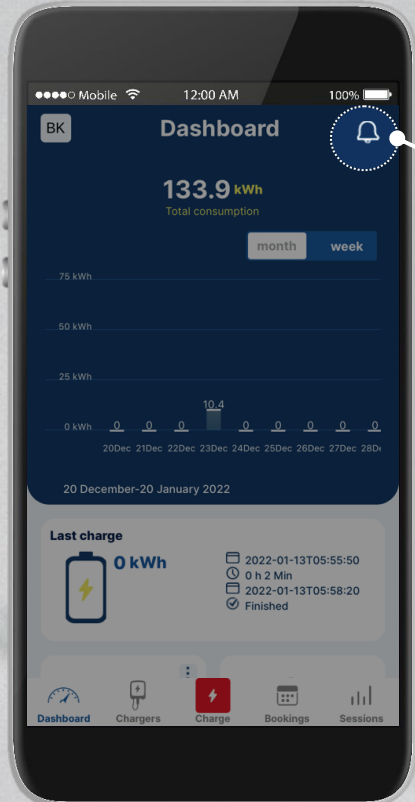

- Garder une trace de l'énergie que vous avez chargée.
- Voir les **notifications récentes**.
- Sélectionner votre borne et commencer la charge.
- Ajouter des Tags d'autorisation et les gérer.
- Exporter vos données de charge récentes et vous les transférer vers votre boîte mail.
- Créer un groupe contenant jusqu'à 10 bornes de charge pour piloter l'usage de vos bornes.

Vue d'ensemble et navigation sur l'appli


4. Charge

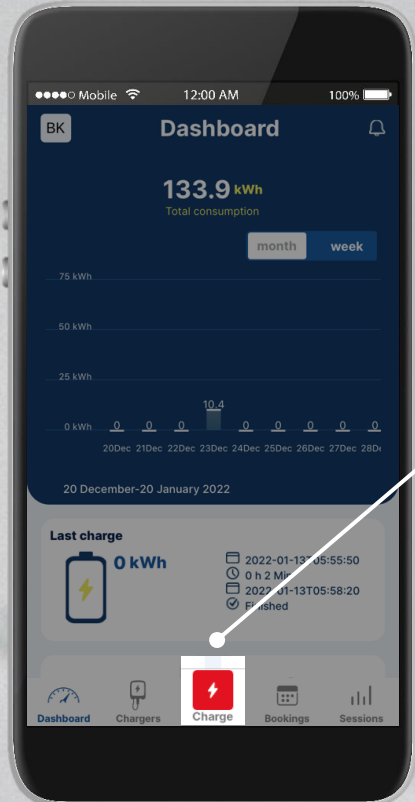

- Garder une trace de l'énergie que vous avez chargée.
- Voir les notifications récentes.
- Sélectionner votre borne et **commencer la charge.**
- Ajouter des Tags d'autorisation et les gérer.
- Exporter vos données de charge récentes et vous les transférer vers votre boîte mail.
- Créer un groupe contenant jusqu'à 10 bornes de charge pour piloter l'usage de vos bornes.

Vue d'ensemble et navigation sur l'appli


5. Tags d'autorisation

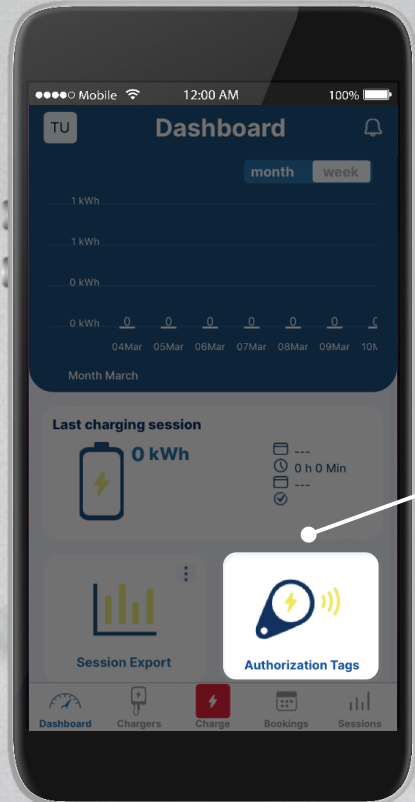

- Garder une trace de l'énergie que vous avez chargée.
- Voir les notifications récentes.
- Sélectionner votre borne et commencer la charge.
- Ajouter des **Tags d'autorisation** et les gérer.
- Exporter vos données de charge récentes et vous les transférer vers votre boîte mail.
- Créer un groupe contenant jusqu'à 10 bornes de charge pour piloter l'usage de vos bornes.

Vue d'ensemble et navigation sur l'appli


6. Export de sessions

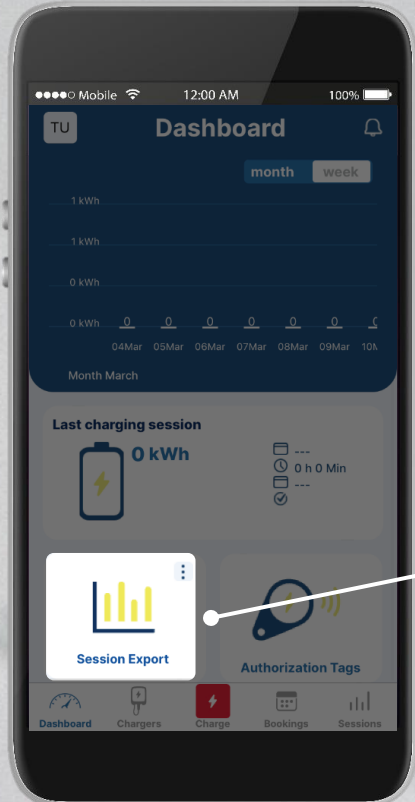

- Gardez une trace de l'énergie que vous avez chargée.
- Voir les notifications récentes.
- Sélectionner votre borne et commencer la charge.
- Ajouter des Tags d'autorisation et les gérer.
- **Exporter vos données de charge récentes** et vous les transférer vers votre boîte mail.
- Créer un groupe contenant jusqu'à 10 bornes de charge pour piloter l'usage de vos bornes.

Vue d'ensemble et navigation sur l'appli

7. Mes Groupes

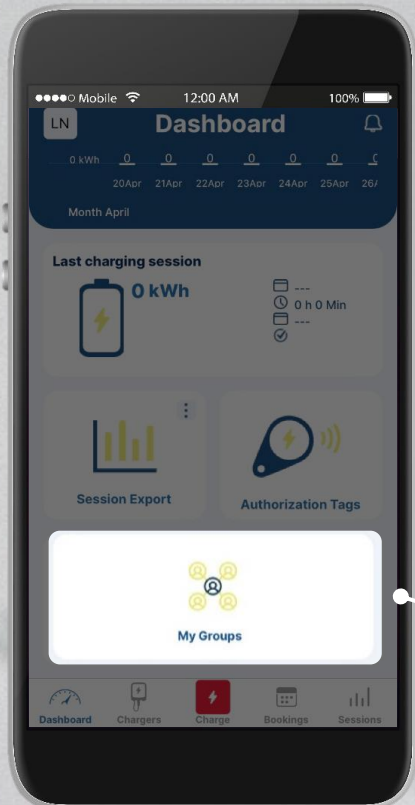

- Garder une trace de l'énergie que vous avez chargée.
- Voir les notifications récentes.
- Sélectionner votre borne et commencer la charge.
- Ajouter des Tags d'autorisation et les gérer.
- Exporter vos données de charge récentes et vous les transférer vers votre boîte mail.
- **Créer un groupe** contenant jusqu'à 10 bornes de charge pour piloter l'usage de vos bornes.

Ajouter une borne de recharge





Ajouter une borne de recharge

1. Ouvrir le menu



Vous pouvez ajouter une borne en cliquant **bornes de recharge** dans le menu principal ci-dessous. Choisissez **Residentiels** et cliquez sur **Ajouter**.

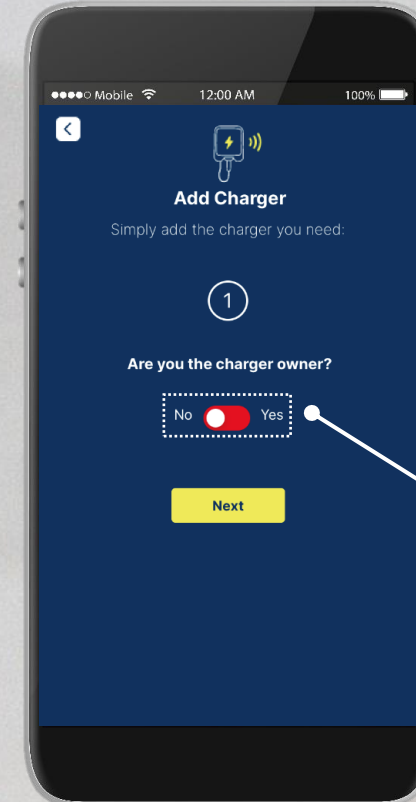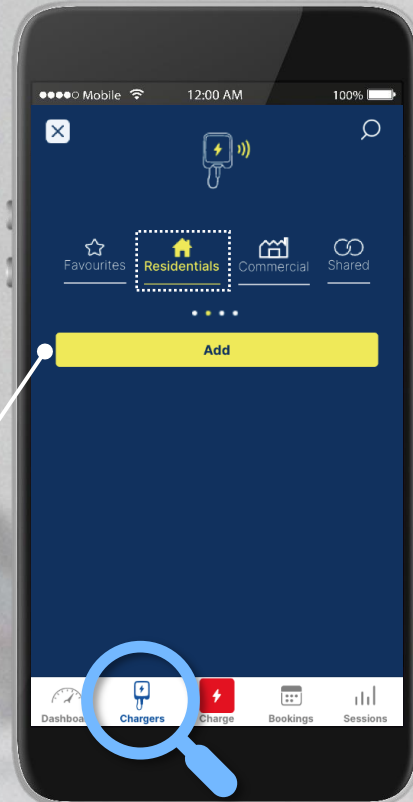


Ajouter votre borne de recharge en sélectionnant **Oui**.

Si vous n'avez pas votre propre borne de recharge, sélectionnez **Non** et continuez en tant qu'utilisateur dans le menu principal.


Ajouter une borne de recharge

2. Choisir entre QR code et données manuelles

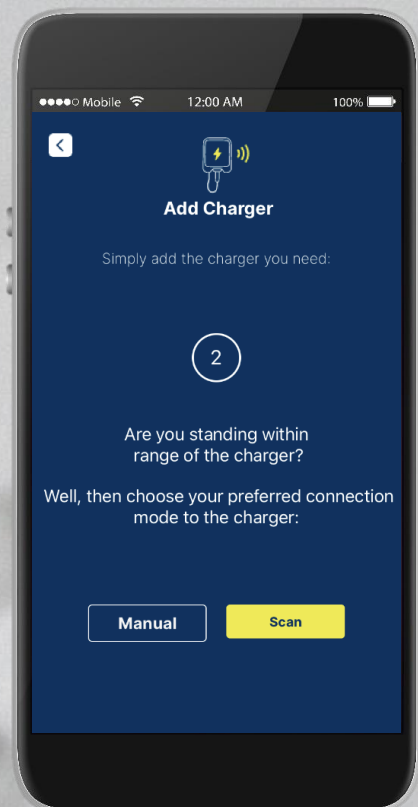

Vous souhaitez ajouter une borne de recharge ?

Choisissez votre méthode préférée





... via QR code
(Scan)



... via données de
connexion
(Manuel)


Ajouter une borne de recharge

3. via QR Code (Scan)

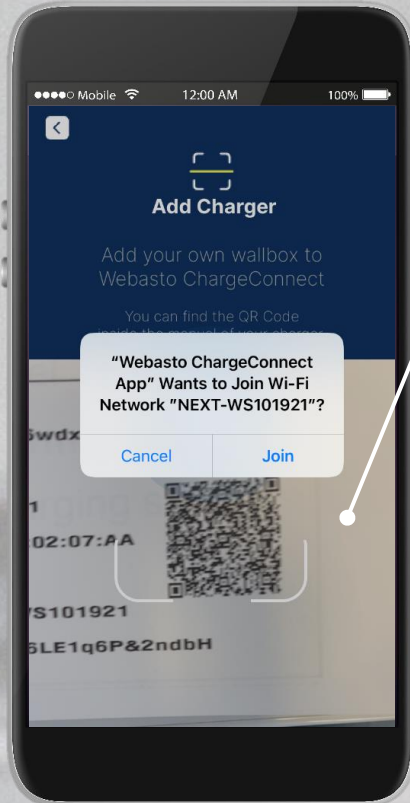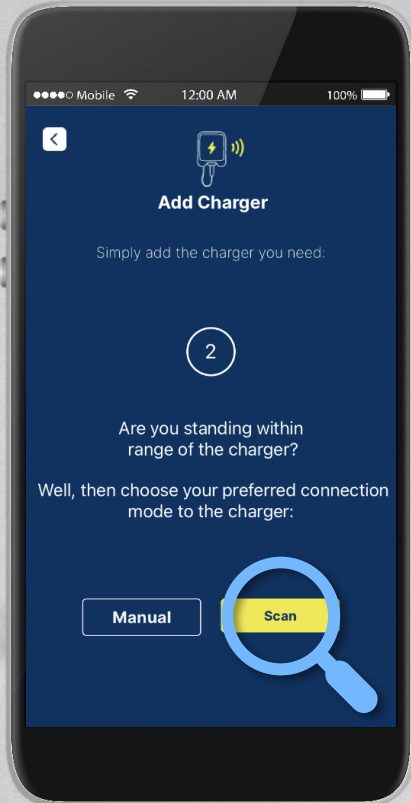



Ajoutez votre borne de recharge en **scannant le QR code** présent sur **la première page du manuel d'utilisation**.

Entrez le **nom individuel** de votre borne de recharge.

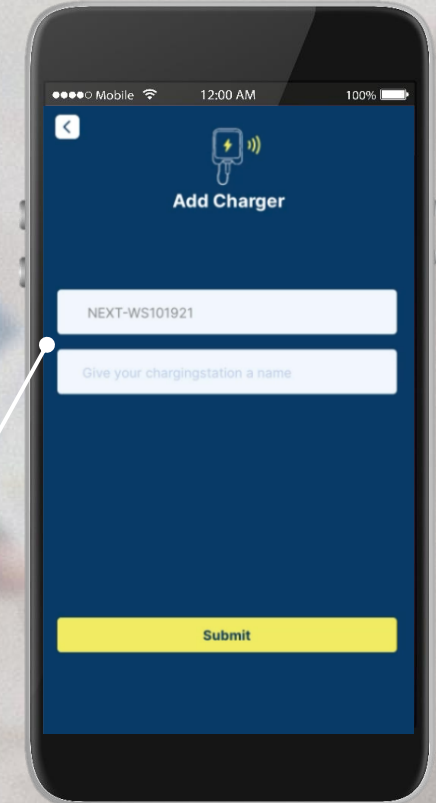


Ajouter une borne de recharge

4. via données de connexion (manuel)

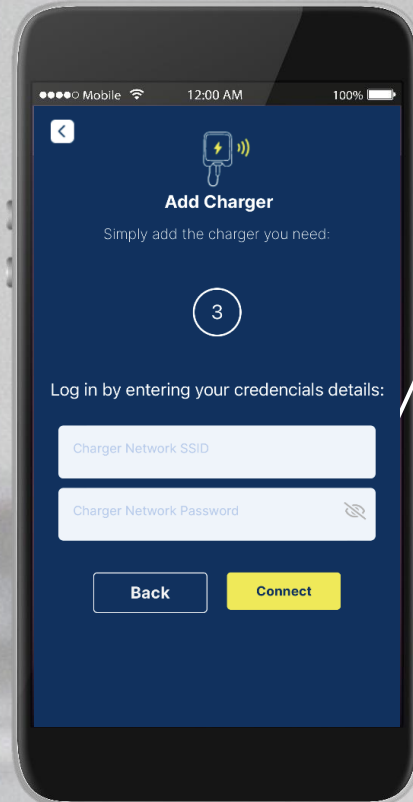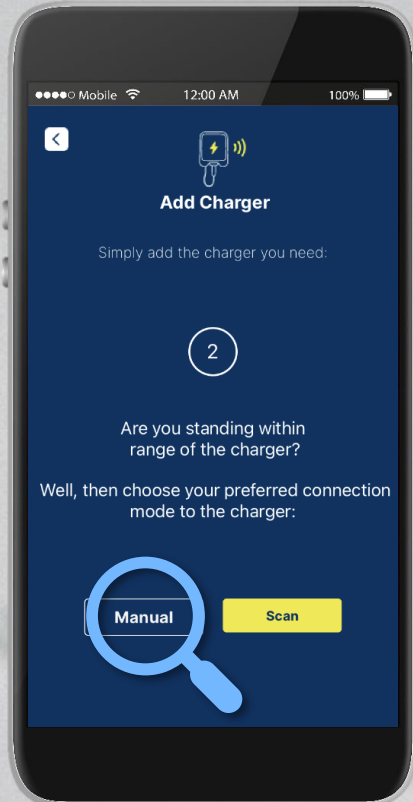

Ajoutez votre borne de recharge en renseignant les **données de connexion** indiquées sur la première page du manuel d'utilisation.

Entrez le **nom individuel** de votre borne de recharge.

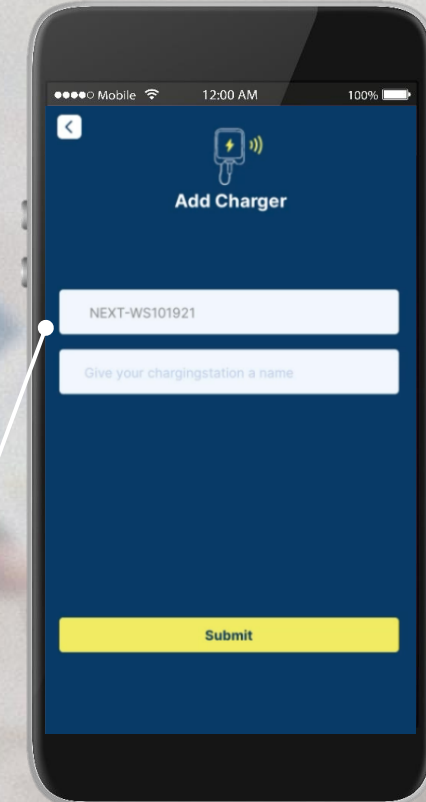


Administrer les bornes de recharge



Administrer les bornes de recharge

1. Bornes résidentielles

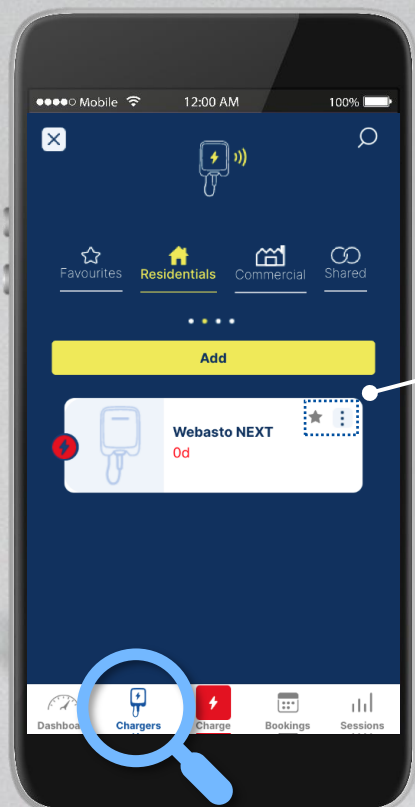

Vous pouvez désormais voir votre borne de recharge dans la section **“bornes de recharge”** du menu **résidentiel**.


En cliquant sur le **symbole étoile** dans le coin droit, ajouter cette borne de recharge à vos **favoris**.

En cliquant sur les **trois petits points** vous obtenez plusieurs options pour **administrer votre borne**:

- partager votre borne de recharge
- voir tous les utilisateurs de la borne
- redémarrer la borne de recharge
- retirer la borne de recharge de votre groupe
- lancer / stopper des sessions de charge

Administrer les bornes de recharge


2. Bornes de recharge en favoris

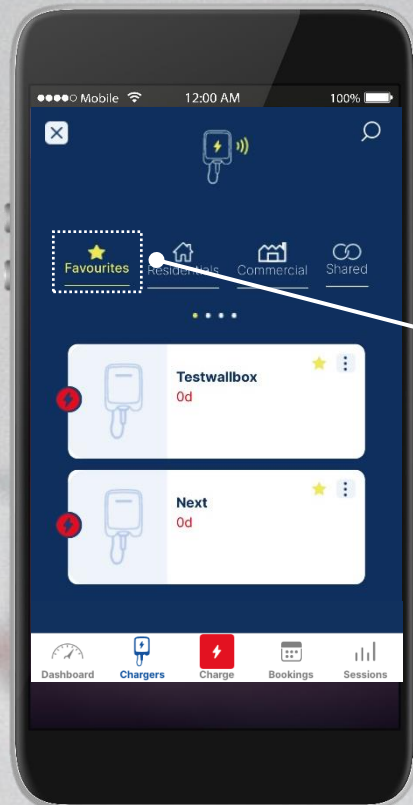

Retrouvez dans cette section les bornes de recharge que vous avez préalablement ajoutées à **vos favoris**.

Administrer les bornes de recharge


3. Bornes de recharge “Commercial”

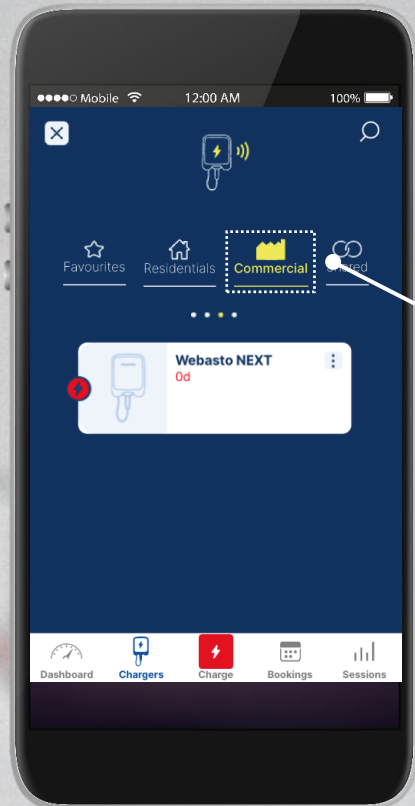

Si vous êtes un utilisateur **commercial**, retrouvez ici les bornes de recharge qui ont été partagées avec vous par votre organisation ou par votre groupe.

Administrer les bornes de recharge


4. Bornes de recharge partagées

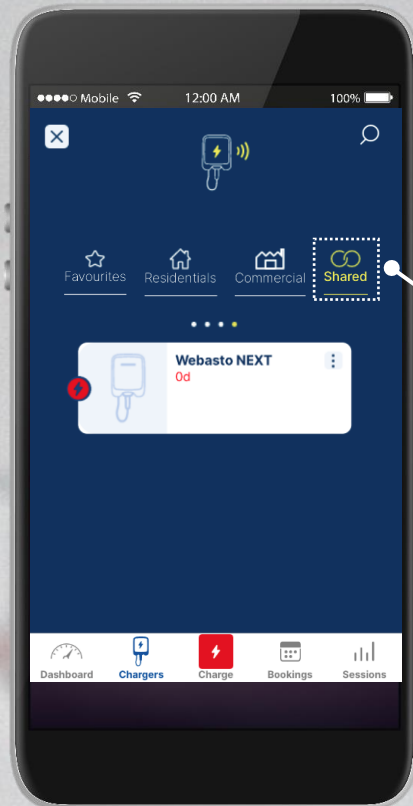

Dans cet onglet, vous voyez toutes les bornes de recharge **partagées avec vous et d'autres utilisateurs**. De cet endroit, vous pouvez également lancer une charge en cliquant sur les 3 petits points situés dans le coin supérieur droit.



Mise à jour du micrologiciel & des paramètres de la borne

Mise à jour du micrologiciel & des paramètres de la borne

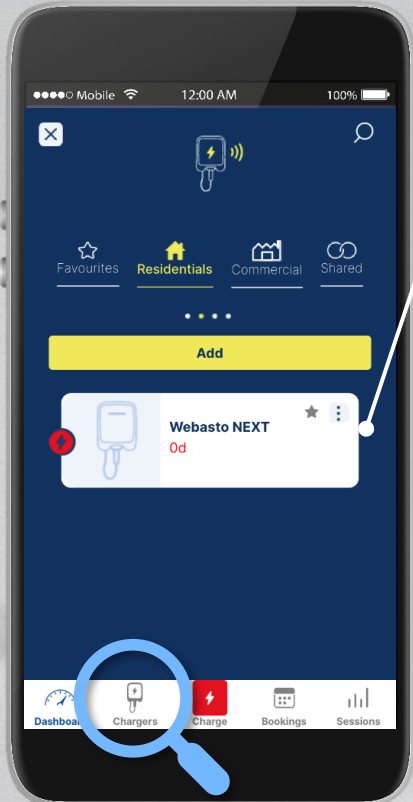

Selectionnez votre borne de recharge et ouvrez les paramètres de réglages

Changez le nom de la borne, choisissez l'accès en Charge libre ou non (on/off), changez la luminosité de la LED ou opérez une mise à jour du micrologiciel de la borne de recharge.

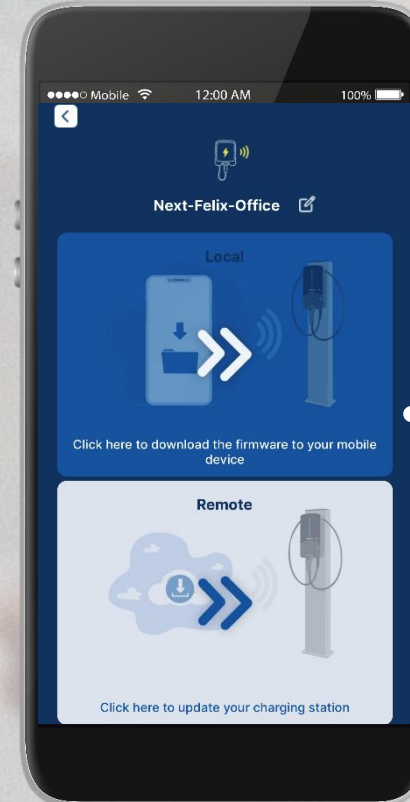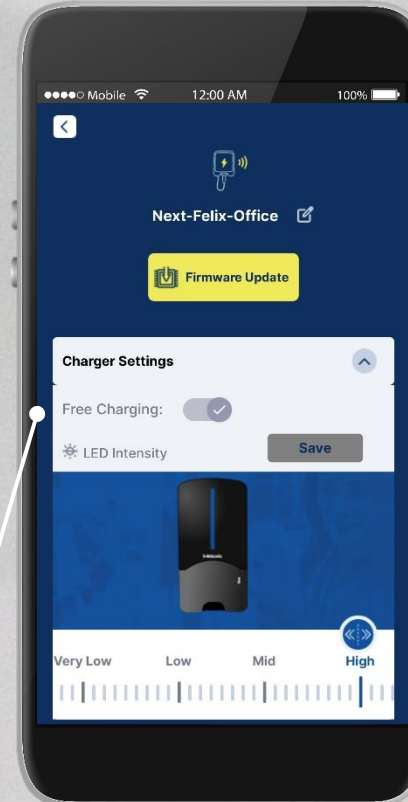

Décidez entre une mise à jour du micrologiciel en mode local ou à distance.

Management d'un Groupe



Management d'un Groupe



1. Créer votre Groupe



Créer un **groupe avec plusieurs utilisateurs** et jusqu'à 10 bornes de recharge.





Seul l'administrateur principal du groupe peut ajouter les bornes de recharge.

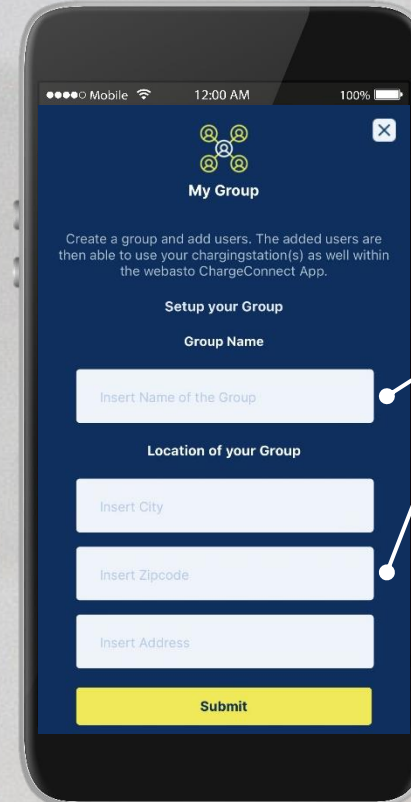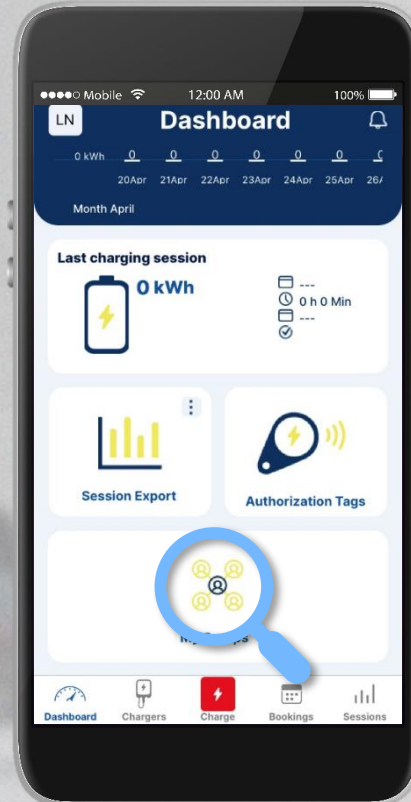

Créez le groupe en donnant un **nom au groupe** et sa **localisation**.

Management d'un Groupe


2. Inviter un utilisateur à rejoindre votre Groupe

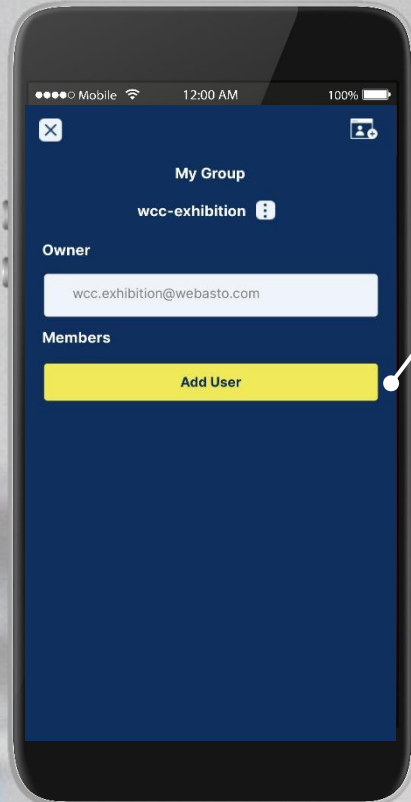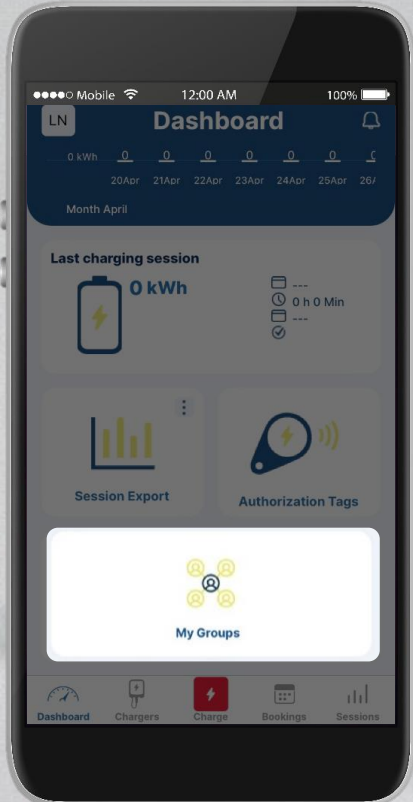

Invitez des utilisateurs à rejoindre votre groupe en cliquant sur **Ajouter utilisateur**.



Ajoutez **leur adresse email** et ils vont recevoir une invitation.

 L'utilisateur qui est invité doit avoir un compte WCC.

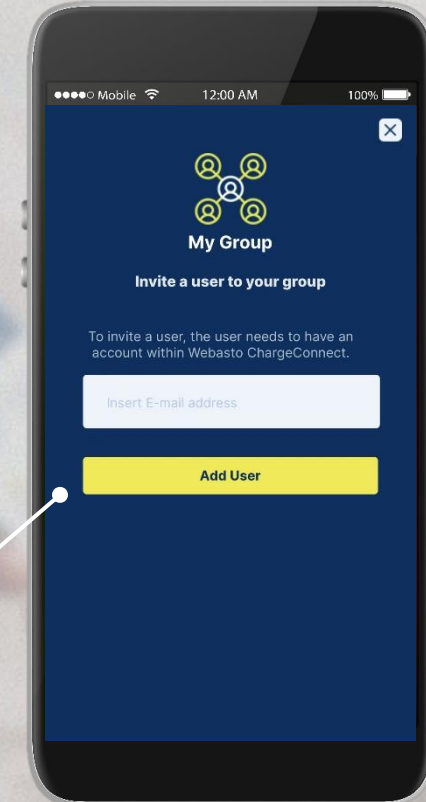


Management d'un Groupe

2. Inviter un utilisateur à rejoindre votre Groupe

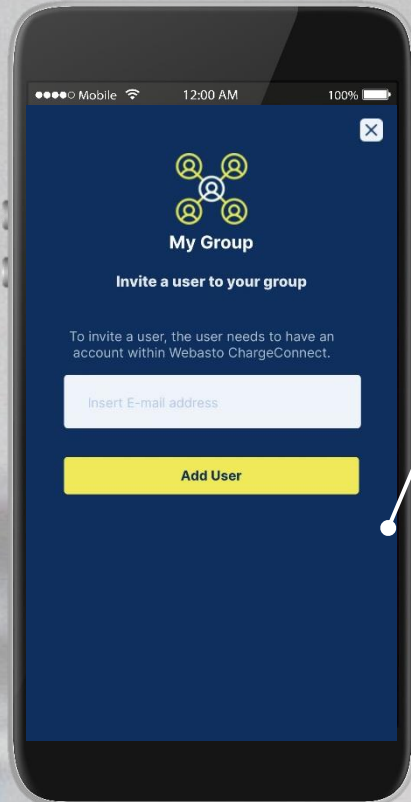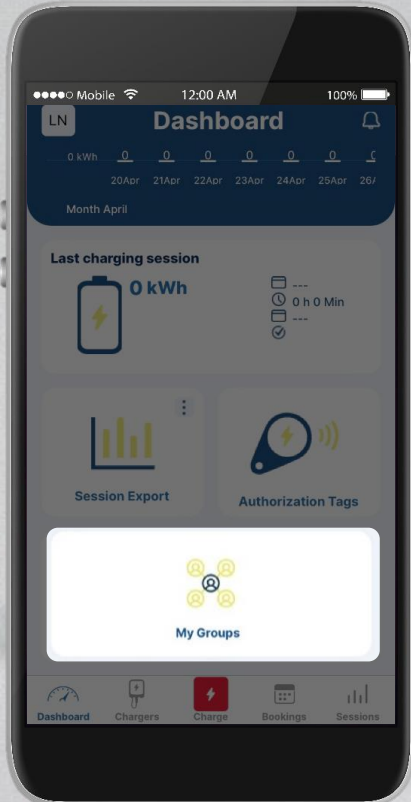

Pour accepter une invitation de groupe, cliquez sur **Invitations**.

Toutes les **invitations** sont indiquées. Acceptez ces invitations en cliquant sur la flèche verte.

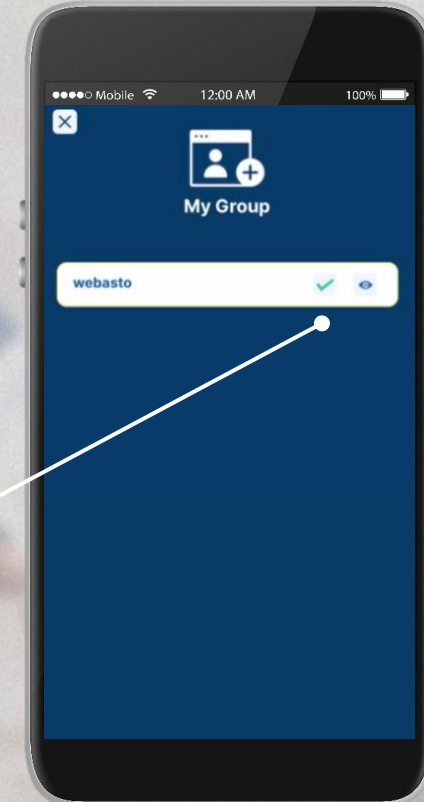

Démarrer des sessions de charge



Démarrer des sessions de charge

1. Plusieurs options



Sélectionner la borne de recharge souhaitée dans l'onglet "Chargers"





Commencer la charge **à distance**.

Appuyez sur Start pour débiter la session de charge.

Compatible avec

- ✓ L'utilisation d'une borne
- ✓ La connaissance de l'ID de la borne
- ✓ Une connexion Internet

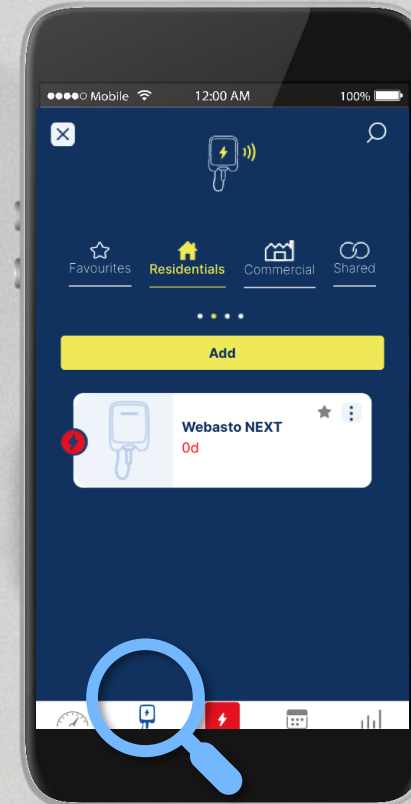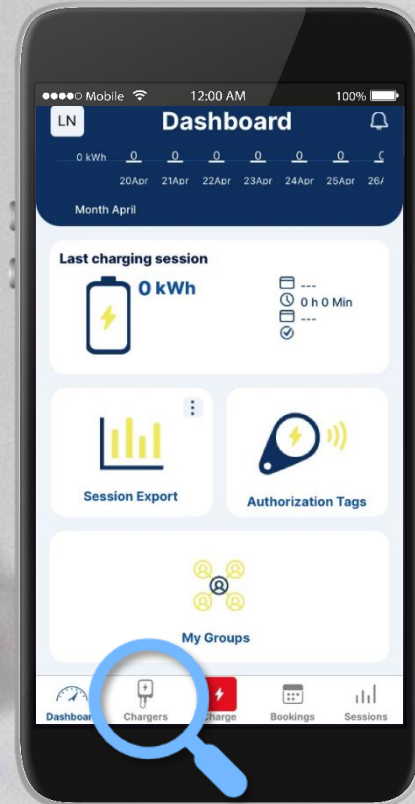




Démarrer des sessions de charge

2. Activation à distance

Ouvrez le menu **bornes de recharge** et sélectionnez la borne choisie. Appuyez sur les 3 petits points et commencez la charge en sélectionnant **Start**.

Vous verrez alors apparaître la session de charge actuelle sur votre dashboard.


Il est possible de **stopper la charge** en appuyant sur **Stop**, soit sur la page dashboard, soit dans le menu précédent.

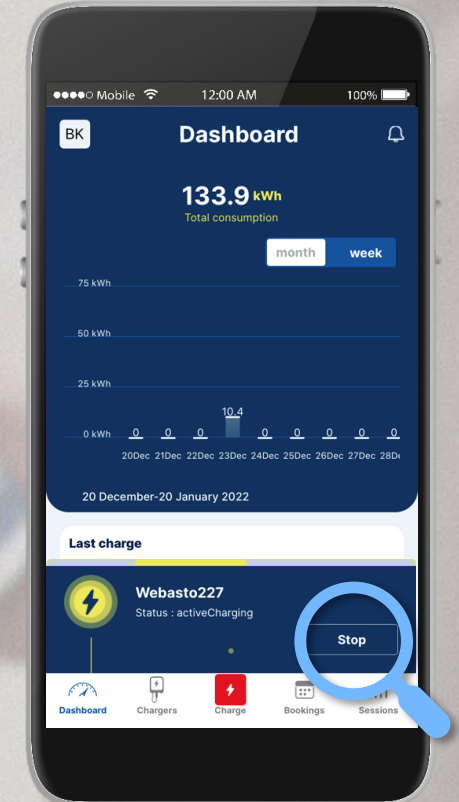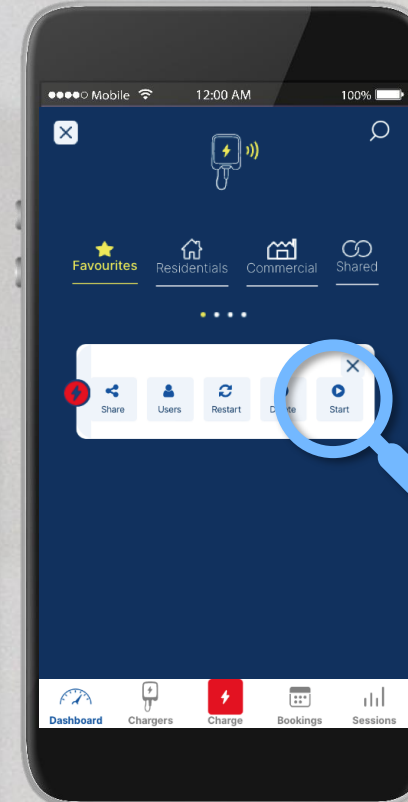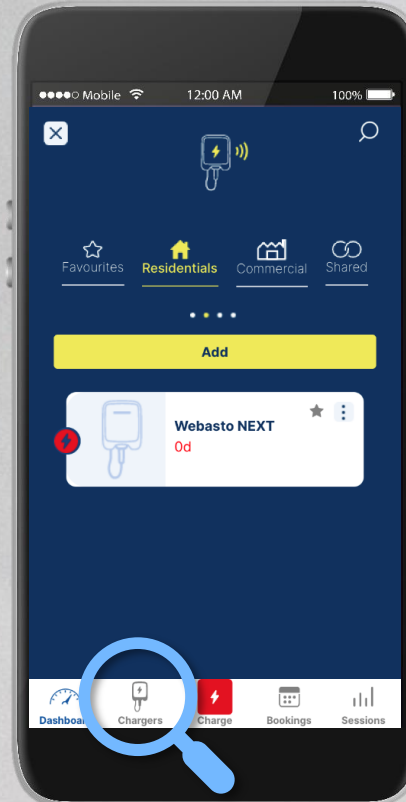

Ajouter un Tag d'autorisation





Ajouter un Tag d'Autorisation

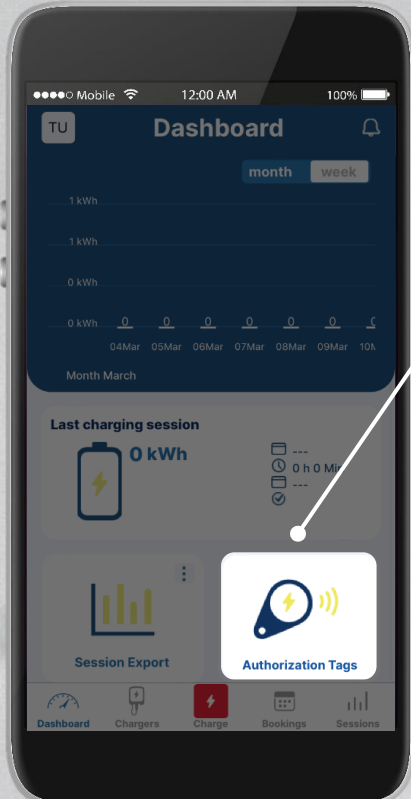

Ici vous trouverez quels **Tags** d'**Autorisation** sont autorisés pour la charge sur votre borne.

Cliquez ici pour **ajouter de nouveaux Tags d'Autorisation.**

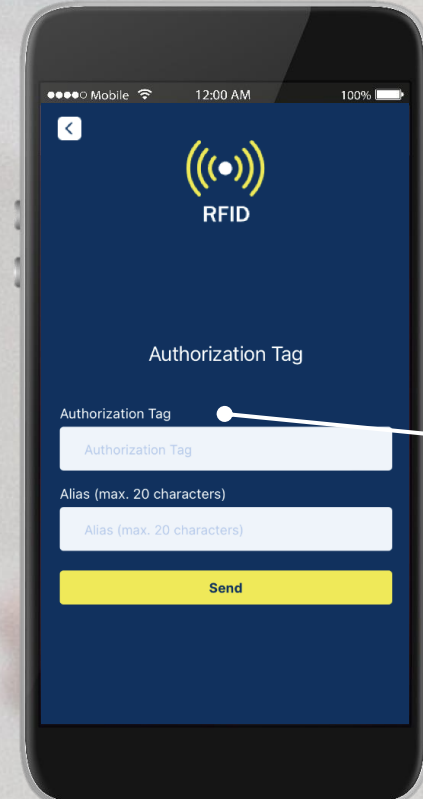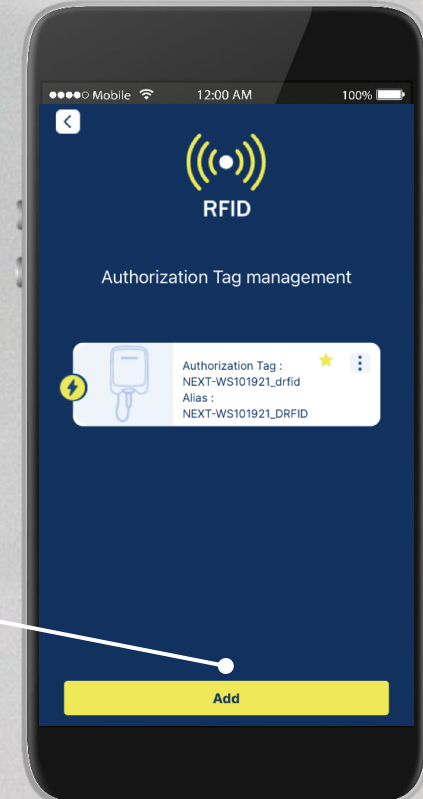

Entrez les nouveaux **Tags** d'**Autorisation** et indiquez un Alias.

Maintenant les tags sont enregistrés et les utilisateurs peuvent charger.

Vue d'ensemble des précédentes sessions de charge




Vue d'ensemble des précédentes sessions de charge

1. Overview disponible dans l'Appli




Consultez **vos sessions de charge** et l'énergie qui a été utilisée.

En cliquant sur une session de charge, vous pouvez consulter les **détails** et **mesurer la consommation**.

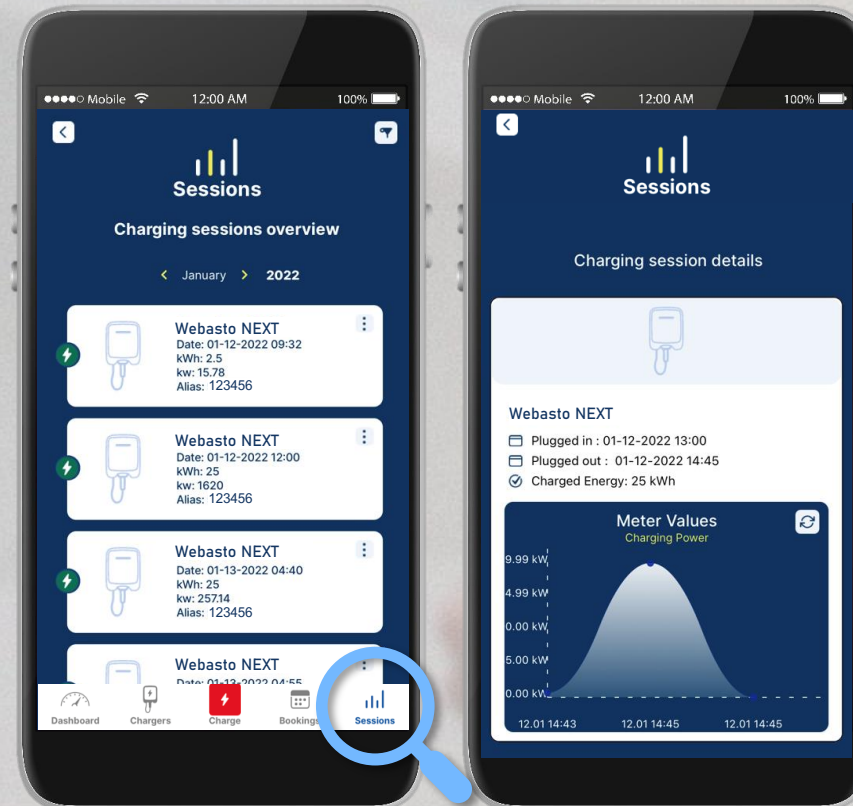



Vue d'ensemble des précédentes sessions de charge

2. Générer et exporter un fichier (PDF/XLS/CSV)

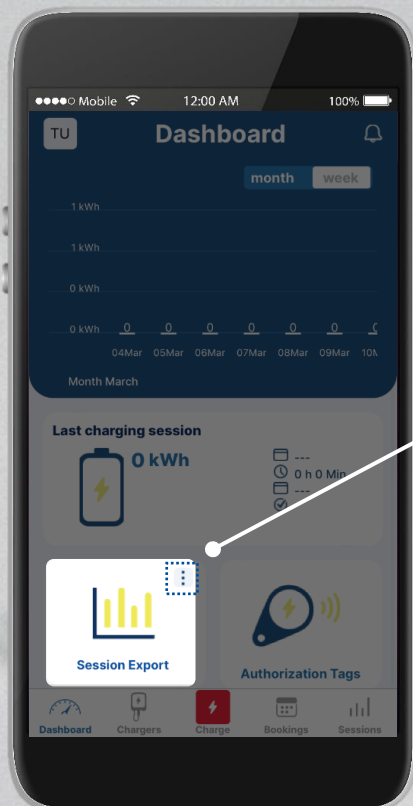

En cliquant sur les 3 petits points dans la section "Export de Session" vous avez la possibilité de générer et vous envoyer per email un fichier dans un des trois formats suivants :

- ✓ PDF
- ✓ XLS
- ✓ CSV

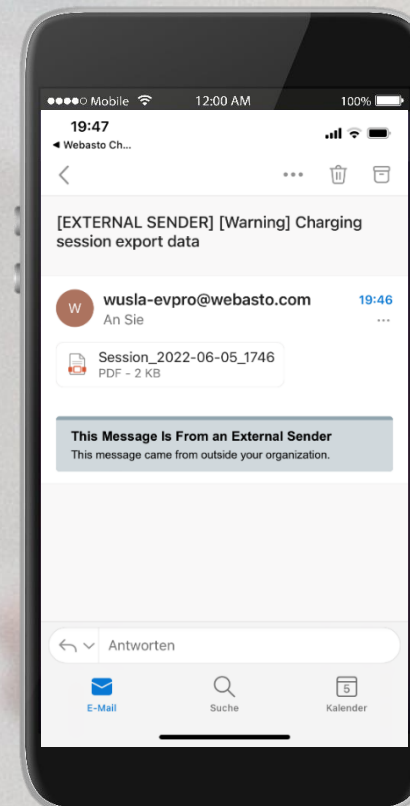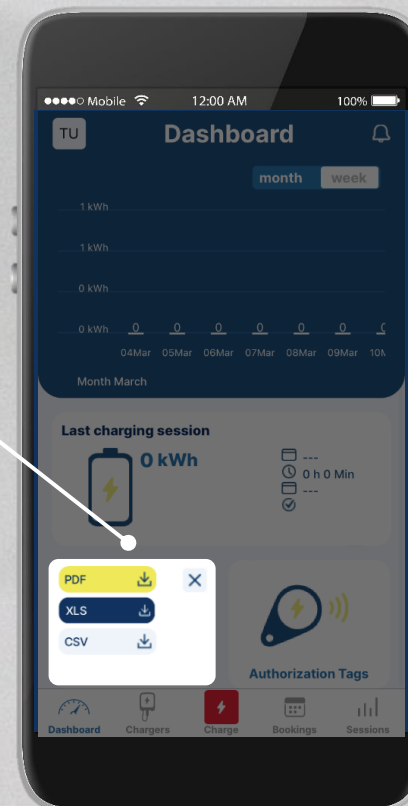

Le fichier sera envoyé sur l'email de **l'utilisateur.**

Carnet de bord



Carnet de bord

Condition d'utilisation

Plusieurs bornes peuvent être gérées dans un groupe ou une organisation.



L'**administrateur** d'un groupe ou d'une organisation **peut activer ou désactiver** la fonction de carnet de bord via le portail numérique **Webasto ChargeConnect** : ouvrir le menu "bornes de recharge" et cliquer sur les bornes de recharge concernées. Maintenant la fonctionnalité peut être activée ou désactivée.

Si la fonction carnet de bord est activée:
Renseigner votre **kilométrage & votre plaque d'immatriculation (VIN)** afin d'être autorisé à continuer à charger.

